



Accuphase Service Information

STARTING WITH SERIAL NO. L7Y001

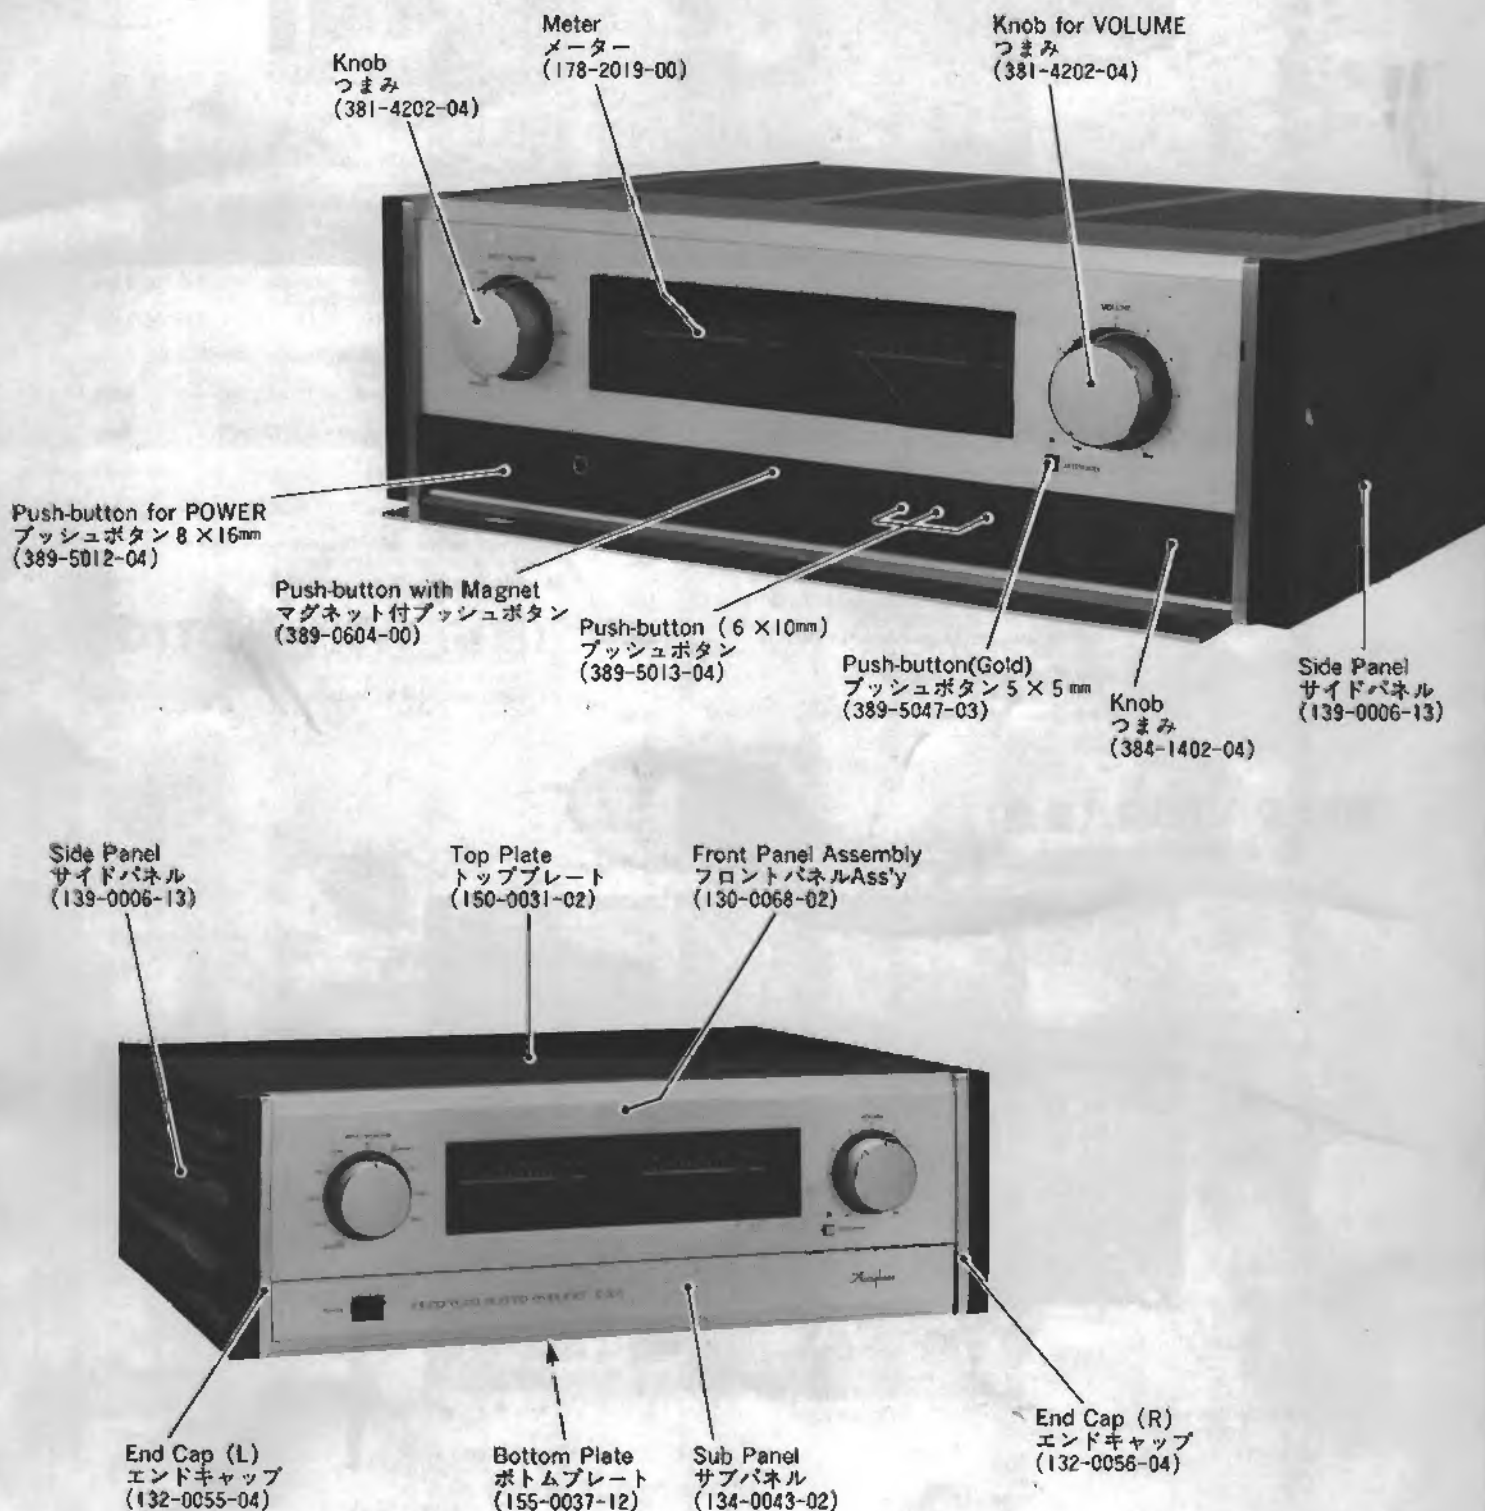

INTEGRATED STEREO AMPLIFIER **E-305**


FRONT VIEW (前面)

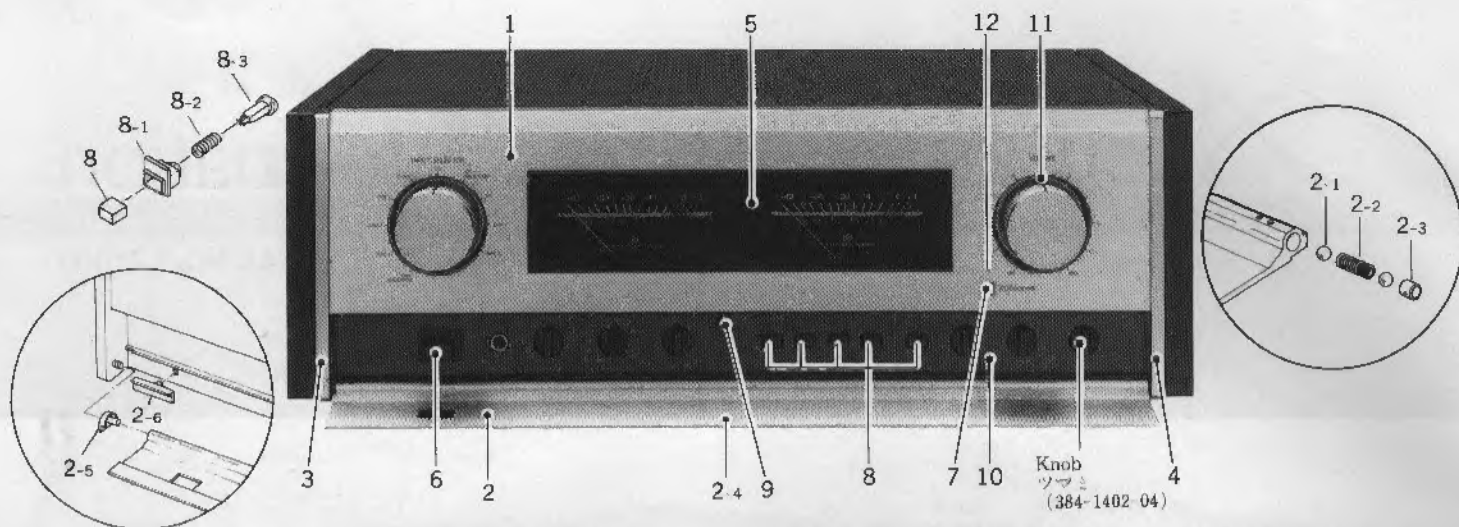


Front Panel Assembly
フロントパネル Ass'y
(130-0068-02)

1	Front Panel=131-0068-02 フロントパネル	1pc.	7	Push button(5×5mm)Gold=389-5047-03 プッシュボタン(ゴールド)	1pc.
2	Sub Panel=134-0043-02 サブパネル	1pc.	7-1	Coil Spring=285-1006-04 コイルスプリング	1pc.
2-1	Ball Bearing=220-0401-00 ボールベアリング	2pcs.	7-2	Frame for(5×5mm)=113-0051-04 プッシュボタンフレーム	1pc.
2-2	Coil Spring=285-1007-14 コイルスプリング	1pc.	7-3	Link=251-9010-04 リンク(6mm)	1pc.
2-3	Bearing Adaptor=250-1086-04 ベアリングアダプタ	1pc.	8	Push button(6×10mm)Brown=389-5013-04 プッシュボタン(茶)	5pcs.
2-4	Catcher=272-0003-00 キャッチャ	1pc.	8-1	Frame for(6×10mm)=113-0023-04 プッシュボタンフレーム	5pcs.
2-5	Subpanel Retainer=283-1005-04 サブパネル軸受	1pc.	8-2	Coil Spring(Common)=285-1005-04 コイルスプリング	5pcs.
2-6	Subpanel Stopper=284-0008-04 サブパネルストッパ	2pcs.	8-3	Link=231-9008-04 リンク(13.5mm)	5pcs.
3	Panel End Cap(L)=132-0055-04	1pc.	9	Frame for Opener=113-0022-04 開閉器用プッシュボタンフレーム (Push button with Magnet=389-0604-00)	1pc.
4	Panel End Cap(R)=132-0056-04 パネルエンドキャップ	1pc.	10	Panel Name Plate=180-1042-03 パネルネームプレート	1pc.
5	Front Glass=172-0043-03 フロントガラス	1pc.	11	Knob Base=170-0011-04 つまみベース	2pcs.
6	Push button(8×16mm)=389-5012-04 プッシュボタンPOWER	1pc.	12	Position Indicator=173-0907-04 ポジションインディケータ	1pc.
6-1	Frame for(8×16mm)=113-0021-14 プッシュボタンフレーム	1pc.		LED Insulator=234-1036-04 インシュレータ	1pc.
6-2	Coil Spring=285-1003-04 コイルスプリング	1pc.			
6-3	Spring Stopper=284-0007-04 スプリングストッパ	1pc.			


REAR VIEW (後面)

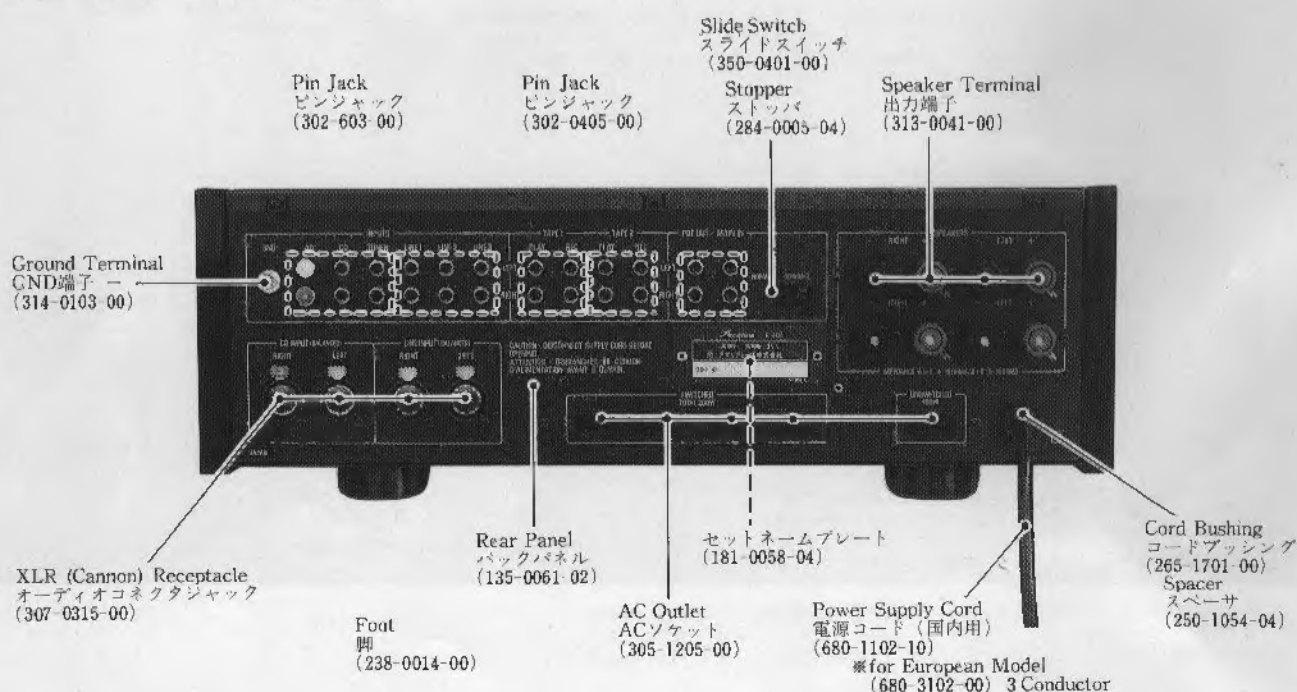

TOP VIEW (上面)

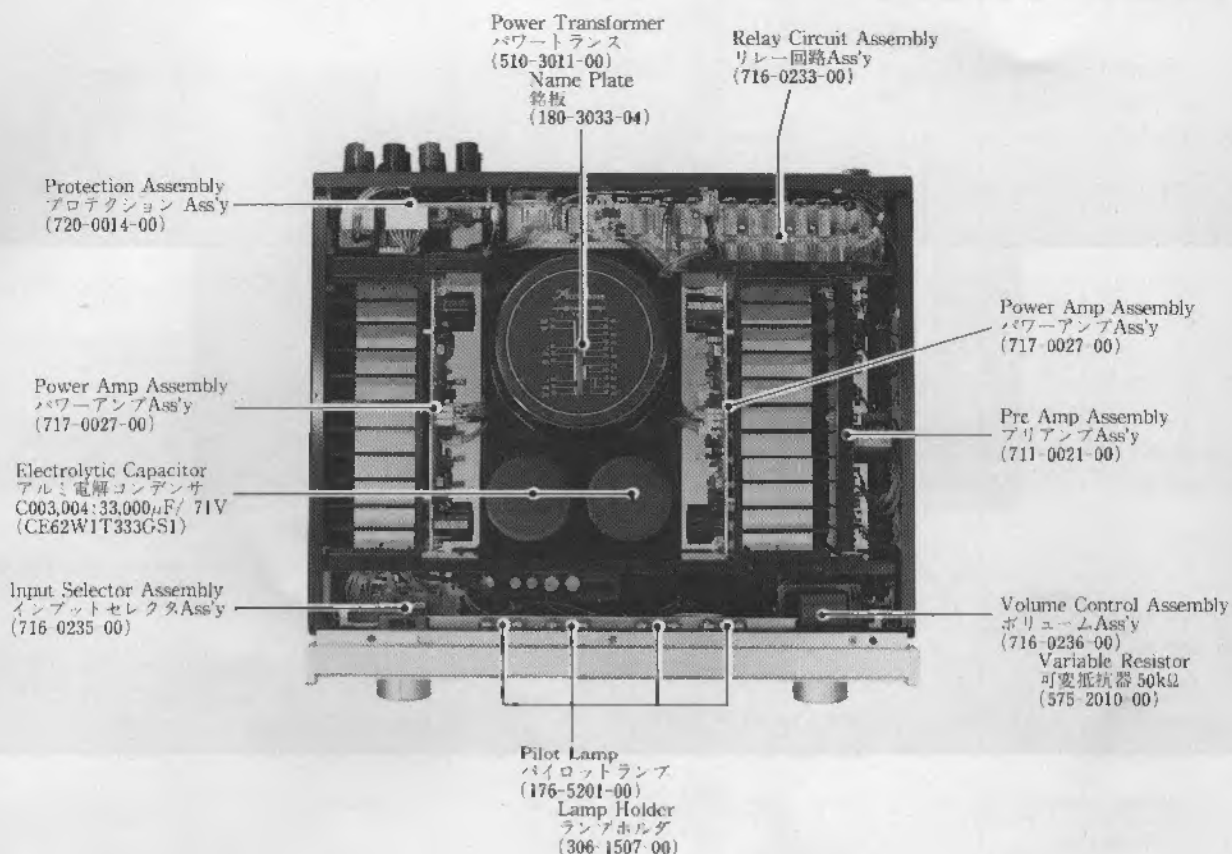


BOTTOM VIEW (底面)

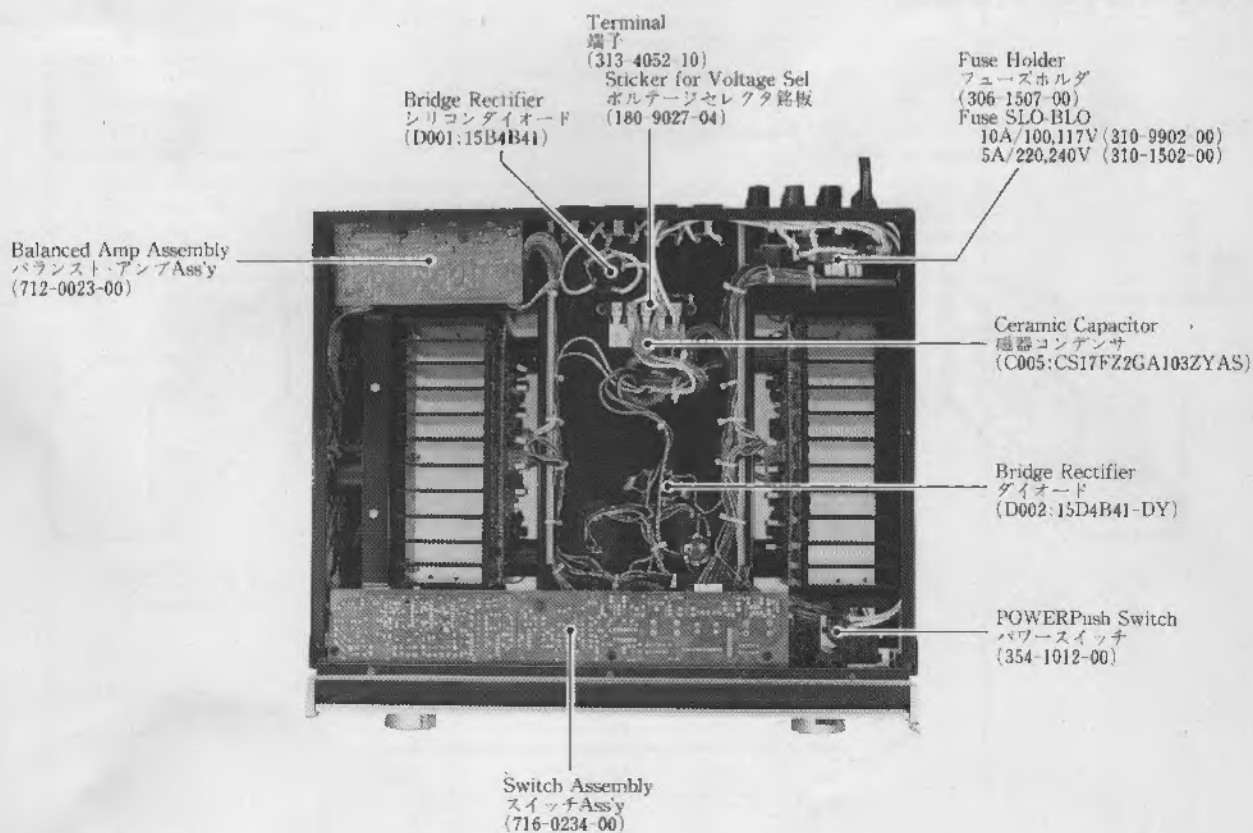


FRONT VIEW(SUB-CHASSIS SIDE)

(サブシャーシ前面図)

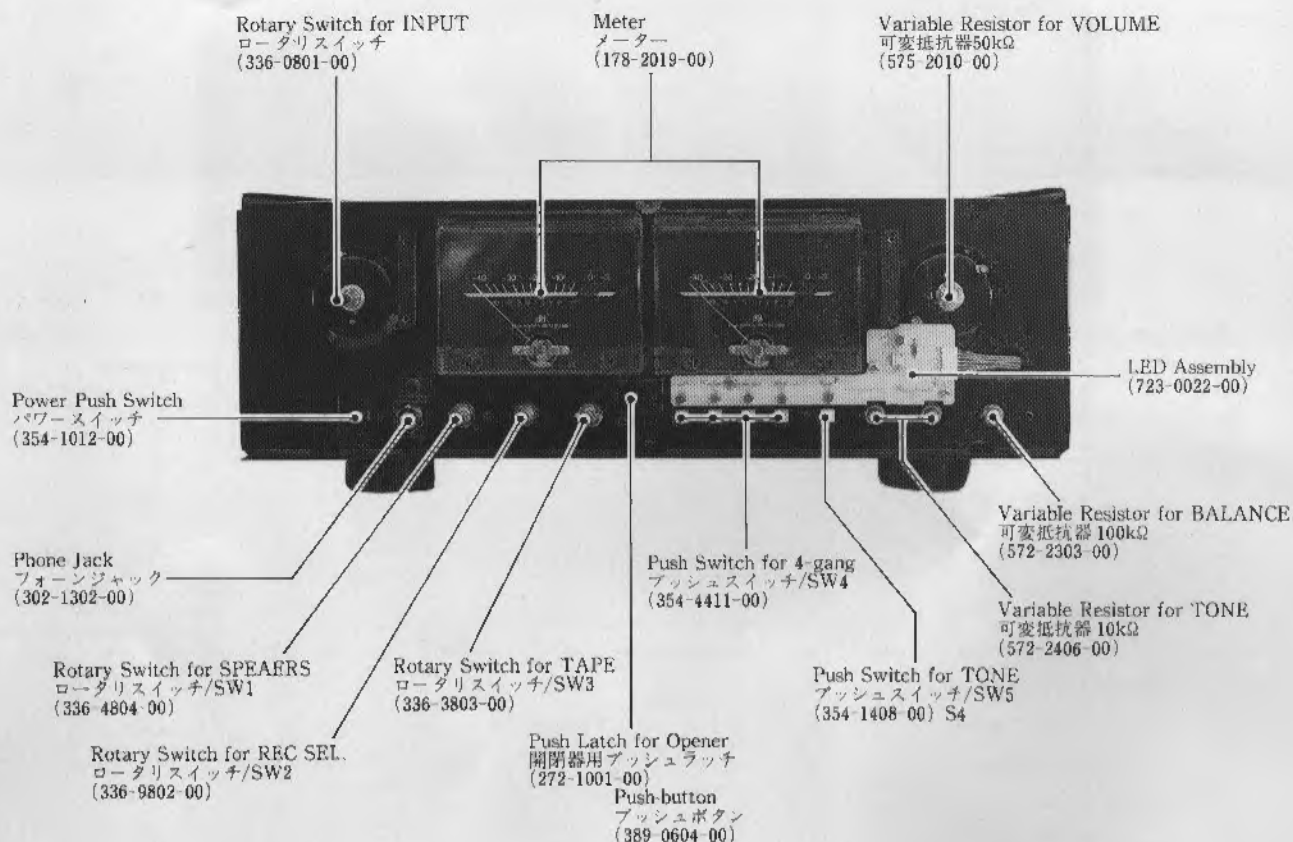

PACKING (梱包図)

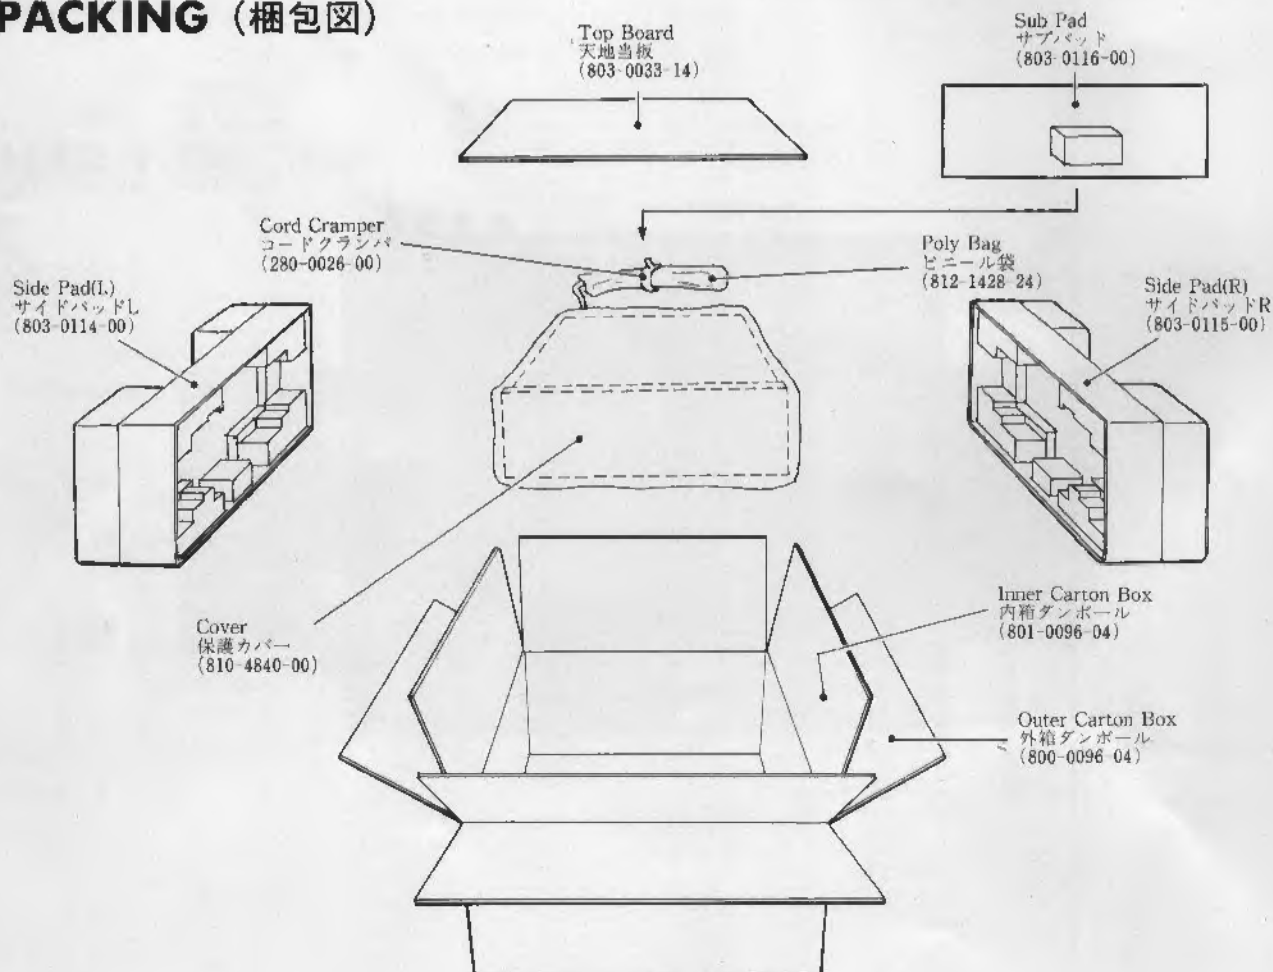


MISCELLANEOUS (本体その他使用部品)

No.	Description (部品名)	Part No.(部品No.)	Remarks (備考)	No.	Description (部品名)	Part No.(部品No.)	Remarks (備考)
D001 D002 C005 C003,004	Pilot Lamp パイロットランプ	176-5201-00	8V/300mA 4pcs.	Screws for ネジ類	Front Panel フロントパネル用 (皿ネジ)	613-0308-04	3×8mm FT-B 6pcs.
	Hexa Boss 六角ボス	251-6062-04 251-6201-14	6mm length 20.5mm length		Sub Panel サブパネル用	600-0308-04	3×8mm PM-C 1pc.
	Fuse SLO-BLO 10A フェューズ 5A	310-9902-00 310-1502-00	for al 100, 117V for al 220, 240V		End Cap エンドキャップ用 (ナベタッピング)	631-0013-00	3×14mm BT-C 1pc.
	Variable Resistor 可変抵抗器	575-2010-00	50KΩ A for VOLUME		Top Plate トッププレート用 (バインドタップタイト)	617-0310-04	3×10mm PT-B 4pcs.
	Bridge Rectifier ダイオード	15B4B41 1514B41			Locked Washer 内歯ワッシャ	614-0306-00	3×6mm BT-B 7pcs.
	Ceramic Capacitor 電気コンデンサ	CS17FZGA103ZYAS	0.01μF/125V		Bottom Plate ボトムプレート用 (バインドタップタイト)	639-1031-12	LW 3pcs.
	Electrolytic Capacitor アルミ電解コンデンサ	CE62WJT333CSI	33,000μF/71V		Side Panel サイドパネル用 (タップタイト)	614-0306-00	3×6mm BT-B 7pcs.
	Power Supply Cord 電解コード	680-1102-10 680-3102-00	3-Conductr		Washer(4mm dia) 平ワッシャ	611-0416-00	4×16mm BT-B 8pcs.
	Outer Carton Box カートンボックス (外箱)	800-0096-04			Foot for bottom 脚用 (プレザー2種)	637-0041-02	W 8pcs.
	Inner Carton Box カートンボックス (内箱)	801-0096-04			Power Transformer パワーランス用	611-0414-02	4×14mm BT-B 4pcs.
Packing Material 梱包部品	Side Pad(L) サイドパッド	803-0114-00		Accessories 付属品	Owner's Manual 取扱い説明書	611-0408-02	4×8mm BT-B 6pcs.
	Side Pad(R) サイドパッド	803-0115-00			Short Pin Plug ショー ピンプラグ	820-3072-00 820-0072-00	(英文) (和文)
	Top Board 天地当番	803-0033-14				301-0001-00	
	Sub Pad サブパッド	803-0116-00					
	Cover 保護カバー	810-4840-00					
	Cord Cramper コードパッド	280-0026-00					

Table of Screws, Washer ネジ、ワッシャ分類


Screws/①②-③ dia. (径)mm×length(長)mm		Washers
① P.....Pan Head (ナベ) B.....Binding Head (バインド) O.....Oval Head (丸サラ) R.....Round Head (フレザー) F.....Flat Head (サラ)	② M.....ISO Metric (機械ネジ) T.....Self Tapping (タッピングネジ) ③ B.....B type (rough/low pitch) ピッチ荒目, II種 C.....C type (close/ISO spec) ピッチ細目, ISO規格, III種	WFlat Washer (平ワッシャ) SWSpring Washer (スプリングワッシャ) EE-ring/Retainer Ring (Eリング) LWLocked Washer (歯付ワッシャ) NWNylon Washer (ナイロンワッシャ)
EX. BT-B 3×6 means 3×6mm Binding Head B type Self Tapping (II種バインドタップタイト) PM-C 2.6×5 means 2.6×5mm Pan Head ISO Metric (ナベ機械ネジ)		

ブリアンプ Ass'y

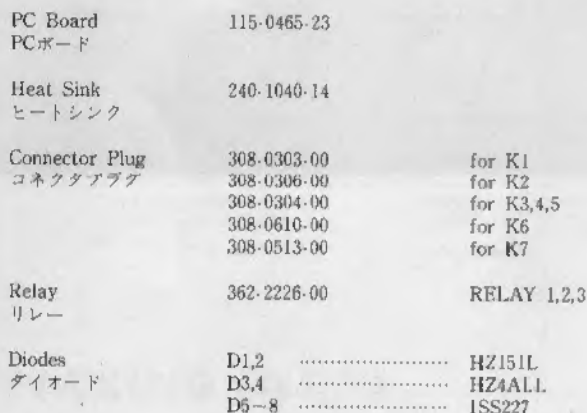


FETs	Q1~12	2SK371-BL-S
	Q27,28	2SK240-GR,BL
	Q29~32	2SK184-BL
	Q43,44	2SK330-GR
Transistors トランジスタ	Q13,14,23,24,37,38	2SC1844-E,F
	Q15~18,45	2SC1844-E,F
	Q19~22,46	2SA1316-BL,GR
	Q25,26,39,40	2SA991-E,F
	Q33~36	2SC2458-GR
	Q41	2SC3298-O,Y
	Q42	2SA1306-O,Y
ICs	IC1,2,5,6	NJM5534D-D
	IC3	NJM2043D-D
	IC4	NJM4565D-A
	IC7	NJM4559D-F
Electrolytic Capacitor エレクトロリットルコンデンサ	C3~6,29,30	CE04W1H010AR 1 μ F/50V
	C15,16	CE04W1HR68ARBP 0.68 μ F/50V
	C17,18	CE04W1A220BPM 22 μ F/10V
	C39~42	CE04W1C100ARBP 10 μ F/16V
	C45,46	CE04W1E222GS3 2,200 μ F/25V
	C47,48	CE04W1V470SEM 47 μ F/35V
	C49	CE04W1V3R3SEM 3.3 μ F/35V
Mica Capacitors マイカコンデンサ	C1,2,31,32,35,36	CM93D2A221J 220pF/100V
	C25,26,43,44	CM93D2A101J 100pF/100V
	C27,28	CM93D2A220J 22pF/100V
Polypropylene Film Capacitor ポリプロピレンコンデンサ	C7,8	CQ922N2A103JAPH 0.01 μ F/100V
	C9,10	CQ922N2A152GAPH 0.0015 μ F/100V
	C11,12	CQ922N2A563GAPH 0.056 μ F/100V
	C19,20	CQ922N2A103GAPH 0.01 μ F/100V
	C21,22	CQ922N2A562JAPH 0.0056 μ F/100V
	C23,24	CQ922N2A180GAPH 0.018 μ F/100V
Carbon Film Resistor 炭素被膜抵抗器	R1~6,9,10,15~18, 27~48,51,52,55~64, 67~78,83~92	RD142EA---J 1/4W \pm 5%
Metal Film Resistor 金属被膜抵抗器	R78,11~14,19~26, 49,50,53,54,55, 66,79~82	RN142EK---F 1/4W \pm 1%

バランストアンプAss'y

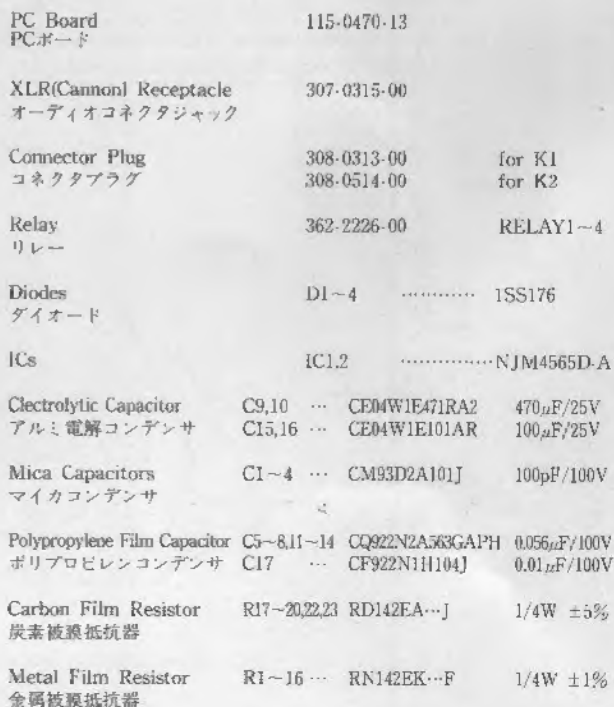

Relay Circuit Assembly (716-0223-00)

リレーAss'y

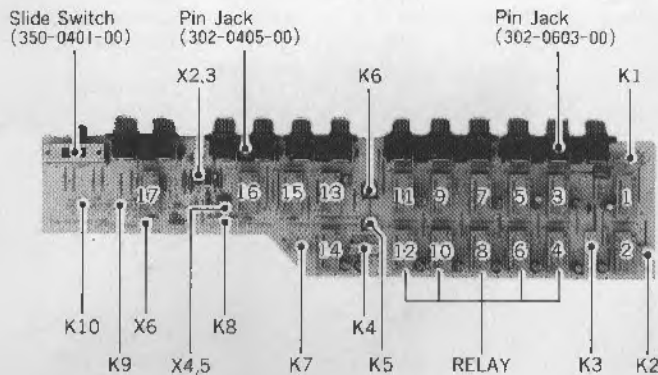


PC Board
PCボード 115-0466-13

Pin Jack
ピンジャック 302-0405-00
302-0603-00

Connector Jack コネクタジャック	307-0305-00	for K5,6
Connector Plug コネクタプラグ	308-0301-00 308-0304-00 308-0905-00 308-0606-00	for K1,7,9,10 for K2 for K3 for K4,8
Slide Switch スライドスイッチ	350-0401-00	SW1
Relay リレー	362-2226-00	RELAY 1~17
Diodes ダイオード	DI~10	1SS176
Digital Transistor デジタルトランジスタ	X1,6 X2~5	DTDI14ES DTC144EF
Electrolytic Capacitor アルミ電解コンデンサ	C1~12 C13,14	CE04W1HR33SEM 0.33 μ F/50V CE04W1V3R3SEM 3.3 μ F/35V
Carbon Film Resistor 炭素被膜抵抗器	R1~8	RD142EA...J 1/4W \pm 5%

Switch Assembly (716-0234-00)

スイッチAss'y

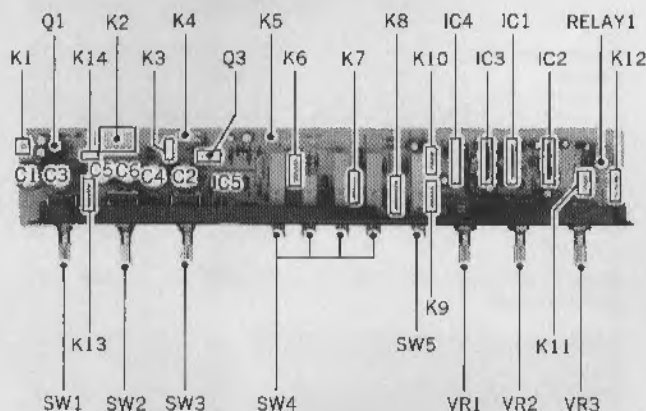

PC Board
PCボード 115-0467-13

Fixed Bracket
スイッチ取付金具 247-0395-03

Connector Plug
コネクタプラグ 308-0311-00 for K1,5
308-0510-00 for K2
308-0304-00 for K3,11
308-0609-00 for K4
308-0805-00 for K6
308-0513-00 for K7
308-0610-00 for K8,9
308-0301-00 for K10,12
308-1010-00 for K13
308-0207-00 for K14


Rotary Switch
ロータリスイッチ 336-4804-00 for SW1
336-9802-00 for SW2
336-3803-00 for SW3

Push Switch
プッシュスイッチ 354-4411-00 for SW4
354-1408-00 for SW5

Relay リレー	362-2226-00	RELAY 1
Variable Resistor 可変抵抗器	572-2406-00 572-2303-00	for TONE/VR1:2.10k Ω for BALANCE/VR3:100k Ω
Diodes ダイオード	D1 D2~5 D6,8~10 D7	1SS178 EP01Z 1SS176 HZ12A2L
Transistor トランジスタ	Q1,3 Q2	2SD1406-O,Y 2SC2458-GR
Digital transistor デジタルトランジスタ	X1,2	DTDI14ES
ICs	IC1,2 IC3,4 IC5	NJM4558S-D NJM5532S-D TC4584BP
Electrolytic Capacitor アルミ電解コンデンサ	C1~4 C5,6 C7,8,10 C9,11 C18 C25,26 C27~30 C33,34	CE04W1V182ARE1 1,800 μ F/35V CE04W1V102RA2 1,000 μ F/35V CE04W1V220RC2 22 μ F/35V CE04W1H010RC2 1 μ F/50V CE04W1V3R3SEM 3.3 μ F/35V CE04W1E101RA2 100 μ F/25V CE04W1E4R7AR 4.7 μ F/25V CE04W1CI00ARBP 10 μ F/16V
Polypropylen Film Capacitor ポリプロピレンコンデンサ	C12~15 C16,17 C21,22 C23,24	CF922N1H104J 0.1 μ F/50V CF922N1H224J 0.22 μ F/50V CQ922N2A182JAPS 1,800pF/100V CF922N1H563J 0.056 μ F/50V
Mica Capacitor マイカコンデンサ	C19,20 C31,32	CM93D2A101J 100pF/100V CM93D2A220J 22pF/100V
Carbon Film Resistor 炭素被膜抵抗器	R39,40 R1~5,7~24,27,28 35~38,41~53	RD142CA273J 1/6W \pm 5% RD142EA...J 1/4W \pm 5%
Metal Film Resistor 金属被膜抵抗器	R29,30,33,34 R25,26,31,32	RN142CK5111F 1/6W \pm 1% RN142EK5111F 1/4W \pm 1%
Oxide Metal Film Resistor 酸化金属被膜抵抗器	R6	RS143AA101J-H1W \pm 5%

Power Amp Assembly (717-0027-00)

パワーアンプAss'y

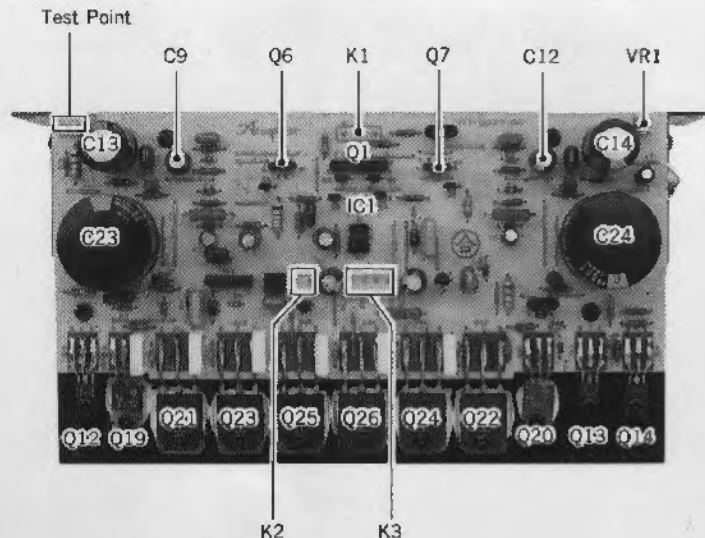

PC Board PCボード	115-0463-24	
Heat Sink ヒートシンク	240-0025-02	
Hexa Boss 六角ボス	251-6062-04	6mm length
Connector Plug コネクタプラグ	308-0301-00 308-0212-00 308-0411-00	for K1 for K2 for K3
IC Protector IC プロテクタ	310-8201-00	F1,2/2A(ICP:F50)
Test Point Terminal 連続角端子	314-4022-00	for T.P.
Potentiometer 半固定抵抗器	583-0124-00	VR1:100Ω
ICs	IC1,2	NJM4558D

Diodes ダイオード

D1,2,7,8	1SS176
D3,4	LT-8001P(LED)
D5,6	HZ153L(Zener)
D9,10,15,16	1SS81
D11,12	HZ9A2L(Zener)
D13,14	S5277B
D17	1G4B41

FETs

Q1	μPA68HA-M
Q2,3	2SK184-BL
Q4,5	2SK330-Y
Q19	2SK213
Q20	2SJ76

Transistors トランジスタ

Q6	2SC3381-BL
Q7	2SA1349-BL
Q8	2SA1174-EL,FL
Q9	2SC2784-EL,FL
Q10	2SA1376-K,U
Q11	2SC3478-K,U
Q12	2SA1507-S
Q13	2SC3902-S
Q14	2SA1346-O,Y
Q15,17	2SD667
Q16,18	2SB647
☆Q21,23,25	2SC3907-R,O
☆Q22,24,26	2SA1516-R,O
☆Have to use same rank.	

Electrolytic Capacitor アルミ電解コンデンサ

C4,5	CE04W1C100AR	10μF/16V
C7,8	CE04W1C100ARBP	10μF/16V
C11,12,21,22	CE04W2A100USM	10μF/100V
C13,14	CE04W2A221USM	220μF/100V
C23,24	CE04W2A102LR	1,000μF/100V

Mica Capacitor マイカコンデンサ

C1	CM93D2A102J	1,000pF/100V
C6	CM92F2H1550JEE	56pF/500V
C17,18	CM93D2F331J	330pF/315V

Polypropylene Film Capacitor ポリプロピレンコンデンサ

C2,3	CQ922N2A471KAPH	1470pF/100V
C9,10,25	CQ93PP2A682JM	6800pF/100V
C15,16	CQ922N2A472GAPH	4700pF/100V
C19,20	CQ922TP2E103K-S	0.01μF/250V

Carbon Film Resistor 炭素被膜抵抗器

R35~40,47,48	RD142CA-J	1/6W ±5%
R1~4,6~11,17~20 23~29,33,34	RD142EA-J	1/4W ±5%
R12	RD142HA563J	1/2W ±5%

Metal Film Resistor 金属被膜抵抗器

R5,13,16,30,31	RN142EK-F	1/4W ±1%
----------------	-----------	----------

Oxide Metal Film Resistor 酸化金属被膜抵抗器


R14,15,32	RS143AA-J-H	1W ±5%
-----------	-------------	--------

Metal Plate Resistor 金属板抵抗器

R41~46	RW993DJR47K-H	0.47Ω 3W ±10%
--------	---------------	---------------

Input Selector Assembly (716-0235-00)


インプット・セレクトアッシー

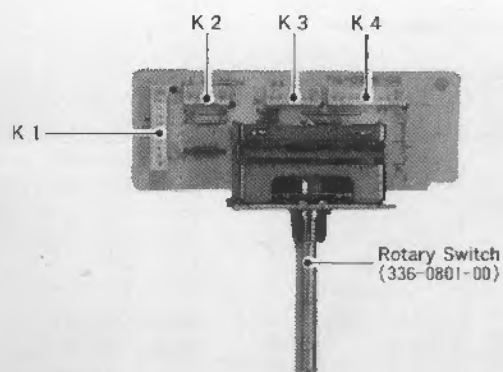

Connector Plug	308-0311-00	for K1,5
コネクタプラグ	308-0510-00	for K2
	308-0304-00	for K3,11
	308-0609-00	for K4
	308-0805-00	for K6
Rotary Switch	336-0801-00	for SW1
ロータリスイッチ		
Diodes	D1,2	ISS176
ダイオード		
Carbon Film Resistor	R1 ... RD142EA330J	1/4W ±5%
炭素被膜抵抗器		

Volume Control Assembly (716-0236-00)

ボリュームアッシー

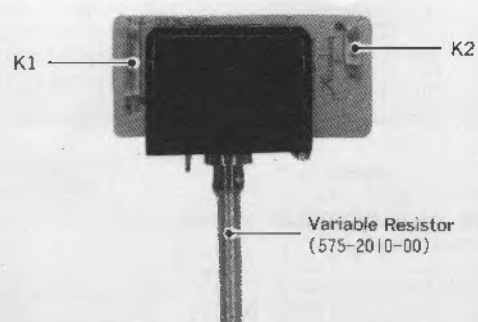


Connector Plug	308-0610-00	for K1
コネクタプラグ	308-0304-00	for K2
Variable Resistor	575-2010-00	for VR1:50kΩ
可変抵抗器		

LED Assembly (716-0022-00)

Connector Plug	308-0809-00	for K1
コネクタプラグ		
Push Switch	354-1209-00	for SW1
プッシュスイッチ		
LED	D1~6	GL5HD8-B,C
Carbon Film Resistor	R1	RD142EA202J 1/4W ±5%
炭素被膜抵抗器		

Protection Assembly (720-0014-00)

プロテクションアッシー

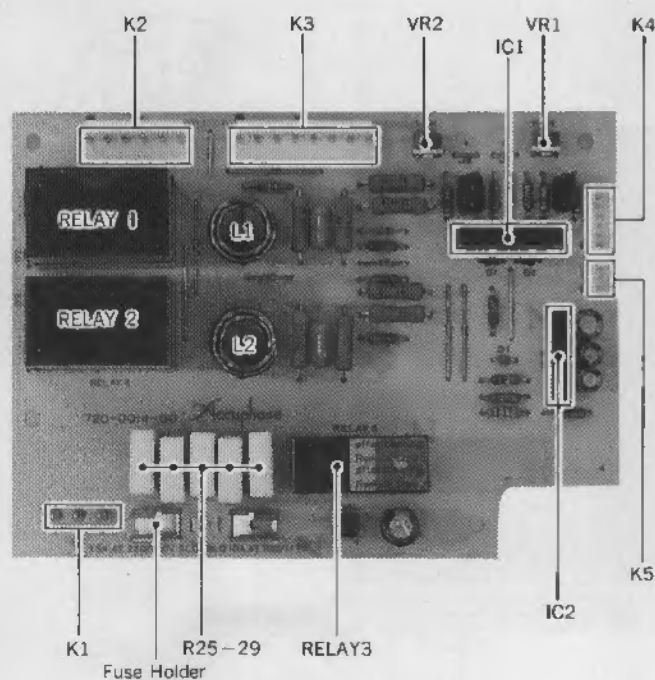

Connector Plug	308-0301-00	for K1
コネクタプラグ	308-0608-00	for K2
	308-0807-00	for K3
	308-0606-00	for K4
	308-0306-00	for K5
Relay	362-3202-00	RELAY 1,2
リレー	362-2105-00	RELAY 3
Choke Coil	506-0008-00	L1,2
チョークコイル		
Potentiometer	583-0234-00	for VR1,2:2.2kΩ
半固定抵抗器	583-0154-00	for VR3:100kΩ
Diodes	D1~3	ISS176
ダイオード	D4	51YB10
Transistor	Q1,2	2SC2458-GR
トランジスタ		
ICs	IC1	TA7318P-2,1
Electrolytic Capacitor	C3 ... CF04W0J221SEM	220μF/6.3V
アルミ電解コンデンサ	C4 ... CE04W1V4R7SEM	4.7μF/35V
	C5 ... CE04W0J101SEM	100μF/6.3V
	C8 ... CE04W1V101SEM	100μF/35V
Polypropylene Film Capacitor	C1,2 CF922N1H334J	0.33μF/50V
ポリプロピレンコンデンサ	C6,7 CQ922N2A223KAPH	0.022μF/100V
Carbon Film Resistor	R1~6,9~13, RD142EA...J	1/4W ±5%
炭素被膜抵抗器	I6~18, 23,24	
Oxide Metal Film Resistor	R7,8,14,15, RS143AA...J-H	1W ±5%
酸化金属被膜抵抗器	19~22	
Metal Plate Resistor	R25~29 RW993HJIR0K-S	1.0Ω 5W ±10%
金属板抵抗器		

PC Board	115-0464-04	
PCボード		
Fuse Holder	306-1102-00	for F1
フューズホルダー		

CIRCUIT ADJUSTMENT (回路調整)

Notes ※1. Internal input resistance of volt-ohm meter should be higher than 10k ohms.

テスターは、入力抵抗10kΩ以上のものをお使い下さい。


※2. Adjustments should be made in case of the PC Board or Transistors being changed.

調整はPCボードあるいはトランジスタを交換した場合行して下さい。


※3. After feeding 1~10 watts output for about 15 minutes, check bias adjustments again.

出力1~10ワット前後で通電動作させた後、バイアス電流を再チェックする。

STEP ステップ	ADJUST ITEM 調整項目	PROCEDURE 電圧検出		ADJUST 調整箇所	REMARKS 調整・備考
		TEST EQ'PT 検出器	CONNECTING POINT 接続点		
POWER AMP ASSEMBLY (717-0027-00) パワーアンプAss'y				See Ⅲ3	
1	Bias Current of Lch. Power Amp. Lch. バイアス電流	V.O. Meter Set range to less than DC0.3V	Test Point Pin ⊕ and ⊖ テストポイント⊕, ⊖	VR1 for Lch.	Adjust for "10mV" reading of V.O. Meter テスターの指示"10mV" に調整
2	Bias Current of Rch. Power Amp. Rch. バイアス電流	テスター DC0.3V以下のレンジ		VR1 for Rch.	
METER CALIBRATION (Located Protection Assembly 720-0014-00) メータ調整					
Note Adjustment 1 and 3 should be repeated until correct meter indication is obtained. 1及び3の調整はメータの指示が正しくなるまで数回繰返して下さい。					
1	Peak-0dB Calibration for Lch. Lch:0dB 校正	VTVM Input:1kHz Sine Wave 入力:1kHz正弦波 Load:None	Speaker Terminals 出力端子	VR2	Adjust input signal so that VTVM reads 32V. Then adjust VR2 and VR1 so that Meter read 0dB. VTVMの指示32Vになる入力信号を入 れ、メータの指示が0dBとなるように VR1,2を調整
2	Peak-0dB Calibration for Rch. Rch:0dB 校正			VR1	
3	-30dB Calibration for Lch. Lch:-30dB 校正			VR3	Adjust input signal so that VTVM read 1V(-30dB), and set VR3 so meter reads same as Rch. meter indication. VTVMの指示1V(-30dB)となる入力 信号にし、メータの指示がRch.と同 一になるようにVR3を調整

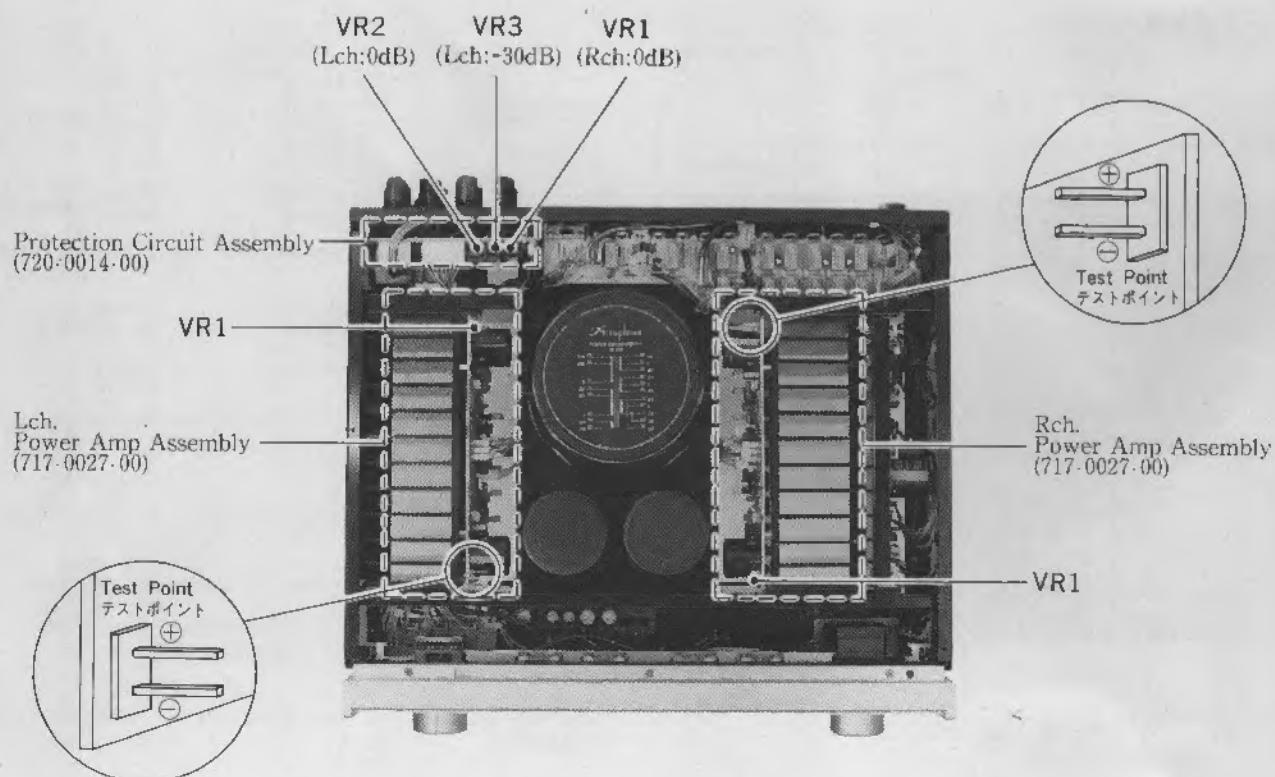

BLOCK DIAGRAM

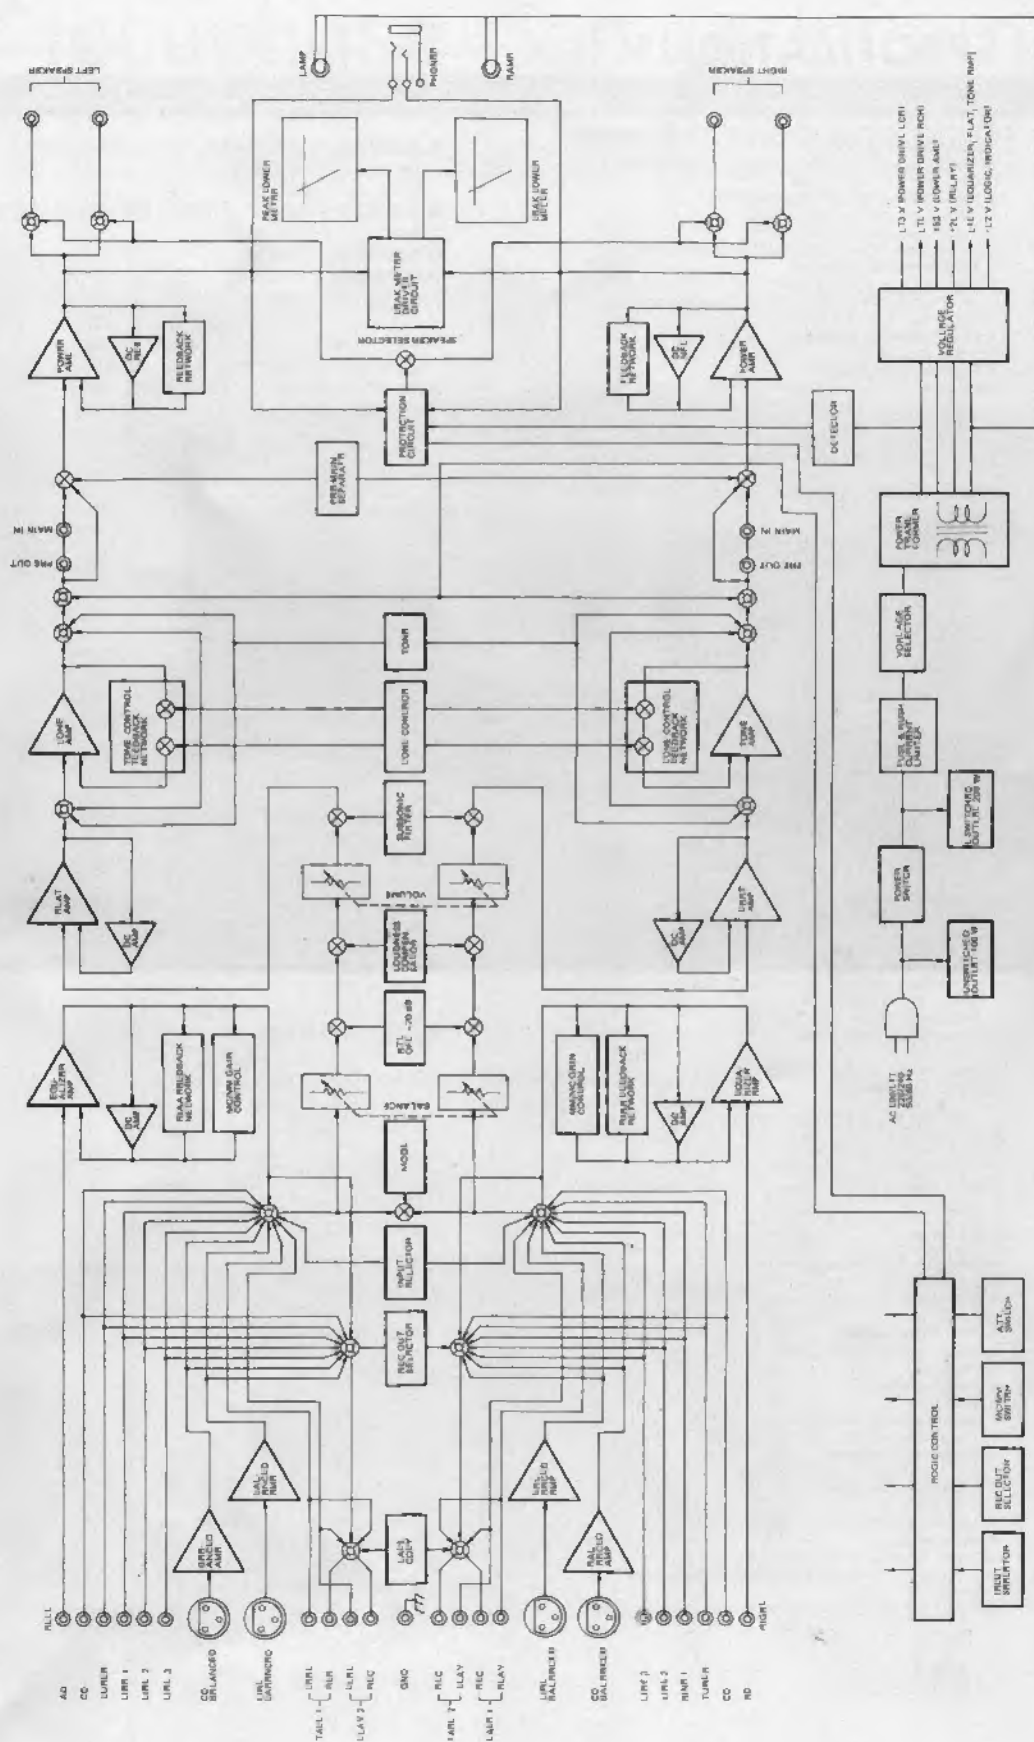

SPECIFICATIONS

(Guaranty specifications are measured according to EIA standard RS-490.)

• Performance guaranty

All Accuphase product specifications are guaranteed as stated.

• Continuous average output power

180 watts per channel into 4 ohms
130 watts per channel into 8 ohms
(Both channels driven, 20-20,000 Hz, THD 0.02%)

• Total harmonic distortion

0.02%, with 4 to 16 ohms load
(both channels driven, from 0.25 W to rated continuous average output, 20-20,000 Hz)

• Intermodulation distortion

0.01%

• Frequency response

MAIN AMP INPUT: 20-20,000 Hz +0, -0.2 dB (for rated output)
0.5-150,000 Hz +0, -3.0 dB (for 1 watt output)

HIGH LEVEL INPUT: 20-20,000 Hz +0, -0.2 dB (for rated output)

LOW LEVEL INPUT: 20-20,000 Hz +0.2, -0.5 dB (for rated output)

• Damping factor

100 (with 8-ohm load, 50 Hz)

• Input sensitivity and impedance

Input terminal	Sensitivity		Impedance
	Rated output	EIA (1W output)	
AD INPUT (MC)	0.08 mV	0.007 mV	100 Ω
AD INPUT (MM)	2.5 mV	0.22 mV	47k Ω
HIGH LEVEL INPUT	120 mV	11.3 mV	20k Ω
BALANCED INPUT	120 mV	11.3 mV	40k Ω
MAIN AMP INPUT	1.23V	113 mV	20k Ω

• Maximum AD Input level

MM: 300 mV rms, 1 kHz, THD 0.005% (REC OUT)

MC: 9.5 mV rms, 1 kHz, THD 0.005% (REC OUT)

• Rated output level and impedance

PRE OUTPUT: 1.23 V, 200 ohms

TAPE REC OUTPUT: 120 mV, 200 ohms (from AD input)

HEADPHONES: 0.4 V (suitable impedance: 4-100 ohms)

• Gain

MAIN INPUT \rightarrow OUTPUT: 28 dB

HIGH LEVEL INPUT \rightarrow PRE OUTPUT: 20 dB

AD INPUT (MM) \rightarrow TAPE REC OUTPUT: 30 dB

AD INPUT (MC) \rightarrow TAPE REC OUTPUT: 60 dB

• Tone controls

Turnover frequency and adjustment range

BASS: 300 Hz \pm 10 dB (50 Hz)

TREBLE: 3 kHz \pm 10 dB (20 kHz)

• Loudness compensation

+6 dB (100 Hz)

(Volume control setting -30 dB)

• Signal-to-noise ratio

Input terminal	Rated Input A-weighted	EIA
MAIN AMP INPUT	123 dB	102 dB
HIGH LEVEL INPUT	106 dB	82 dB
BALANCED INPUT	90 dB	80 dB
AD INPUT (MM)	86 dB	80 dB
AD INPUT (MC)	60 dB	75 dB

• Subsonic filter characteristics

Cutoff frequency 17 Hz, -12 dB/oct

• Attenuator characteristics

-20 dB

• Power level meters

Logarithmic compression, peak reading meters
dB and direct watt-reading (8-ohm load) scale

• Load impedance

4-16 ohms

• Semiconductor complement

77 transistors, 34 FETs, 20 ICs, 78 diodes.

• Power requirements

100 V, 117 V, 220 V, 240 V 50/60 Hz AC

• Power Consumption

Idle: 60 watts

At rated output into 8 ohms: 490 watts

• Dimensions

475 mm (18-23/32 inches) width, 170 mm (6-11/16 inches)

max. height, 375 mm (14-49/64 inches) depth mm

• Weight

20.5 kg (45.1 lb) net, 24.5 kg (53.9 lb) in shipping carton

• 連続平均出力 (両チャンネル同時動作 20-20,000Hz間 ひずみ率0.02%)

180W/ch 4 Ω 負荷

130W/ch 8 Ω 負荷

• 全高調波ひずみ率 (両チャンネル同時動作 0.25W - 連続平均出力 20-20,000Hz間)

0.02% 4-16 Ω 負荷

• IMひずみ率 0.01%

• 周波数特性

MAIN AMP INPUT (定格出力時): 20-20,000Hz 0 -0.2dB

(1W出力時): 0.5-150,000Hz 0 -3.0dB

HIGH LEVEL INPUT (定格出力時): 20-20,000Hz 0 -0.2dB

LOW LEVEL INPUT (定格出力時): 20-20,000Hz +0.2 -0.5dB

• ダンピング・ファクター 100(8 Ω 負荷 50Hz)

• 定格入力・入力インピーダンス

入力端子	入力感度		入力インピーダンス
	定格出力時	EIA (1W出力時)	
AD INPUT (MC)	0.128mV	0.01mV	100 Ω
AD INPUT (MM)	4.3mV	0.36mV	47k Ω
HIGH LEVEL INPUT	125mV	11.8mV	20k Ω
BALANCED INPUT	125mV	11.8mV	40k Ω
MAIN AMP INPUT	1.25V	121mV	20k Ω

• ディスク最大入力

MM入力: 300mVrms, 1kHz, ひずみ率0.005%(REC OUT)

MC入力: 8.0mVrms, 1kHz, ひずみ率0.005%(REC OUT)

• 定格出力・出力インピーダンス

PRE OUTPUT 1.23V 200 Ω

TAPE REC OUTPUT 125mV 200 Ω (AD, LI)

HEADPHONES 0.4V 適合インピーダンス4-100 Ω

• ゲイン

MAIN INPUT \rightarrow OUTPUT: 28dB

HIGH LEVEL INPUT \rightarrow PRE OUTPUT: 20dB

AD INPUT (MM) \rightarrow TAPE REC OUTPUT: 30dB

AD INPUT (MC) \rightarrow TAPE REC OUTPUT: 60dB

• トーン・コントロール ターンオーバー・周波数及び可変範囲

低音: 300Hz \pm 10dB (50Hz)

高音: 3kHz \pm 10dB (20kHz)

• ラウドネス・コンベンセーター

+6dB (100Hz)

(VOLUMEコントロール-30dBにて)

• S/N・入力換算雑音

入力端子	入力シールド・A・補正		EIA S/N
	定格入力時	入力換算雑音	
MAIN AMP INPUT	123dB	-121dBV	102dB
HIGH LEVEL INPUT	106dB	-126dBV	82dB
BALANCED INPUT	90dB	-108dBV	80dB
AD INPUT (MM)	86dB	-127dBV	80dB
AD INPUT (MC)	60dB	-147dBV	75dB

• サブソニック・フィルター 17Hz, -12dB/oct

• アッテネーター -20dB

• パワーメーター

対数圧縮型ピークレベル表示

dB目盛及び8 Ω 負荷時の出力直読

• 負荷インピーダンス

2-16 Ω

• 使用半導体

77T: 34FET 20IC 78Di

• 電源・消費電力

100V 117V 220V 240V 50/60Hz

無入力時 60W

電気用品取締法 310W

8 Ω 負荷定格出力時 490W

• 寸法・重量

幅475mm×高さ170mm(脚含む)×奥行375mm

20.5kg

